


Fiche technique


Dispositif d'écoulement des purges, bout de ligne, anti-déflagration et résistant au brûlage continu
KITO® SK/K-IIA-...



Utilisation

Accessoire à visser dans le boîtier des soupapes de surpression résistantes au brûlage continu et des soupapes de surpression/dépression qui sont admises pour des fluides et gaz inflammables du groupe d'explosibilité IIA avec un Interstice Expérimental Max. de Sécurité (IEMS) >0,9 mm. Le dispositif d'écoulement des purges fait couler les purges de l'intérieur des boîtiers vers l'extérieur et empêche que des flammes envahissent les soupapes.

Dimensions (mm)

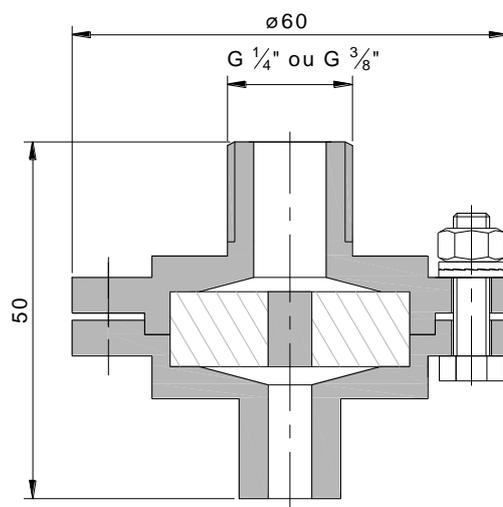

KITO® VD/KS-IIA-50-A avec KITO® SK/K-IIA-1/4\"/>



Exemple de commande

KITO® SK/K-IIA-1/4\"/>

(version avec raccords filetés G 1/4\"/>

Homologation conformément à EN ISO 16852 et marquage CE - selon la directive ATEX 2014/34/UE

Version

	standard	en option
Boîtier	acier inoxydable 1.4571	
Grille KITO®	acier inoxydable 1.4571	
Vis / Écrous	A4	
Raccord	Filetage G 1/4\"/>	Filetage G 3/8\"/>

page 1 de 1